PATLED's®

PATLITE®

# 明るさ、驚異の 2,100lx※

LEDの想定寿命（照度70%期） **60,000時間**

防水 耐油 耐食

※CLK6Sタイプの中心照度を測定

高照度拡散型

IP66G IP67G IP69K

※SZ-330KP装着時はIP66F/67Fになります。

c UL us LISTED ※CLK-Sタイプ

c UL us ※CLK-C/CLタイプ（ステンレスボディ仕様を除く）

CE RoHS

## 防水 耐油/高耐食型 LED照明ワークライト CLK

# 業界最高レベル2,100lxの明るさ

○配光特性




○指向特性




## ■イエローリング対策

マイクロアレイレンズを配し照射光の明暗ムラを軽減、画像処理に悪影響を及ぼすイエローリングを無くしました。

○マイクロアレイレンズ



## ■幻惑効果の緩和

○従来型集光レンズ



○マイクロアレイレンズ



光源及び光源システムの光生物学的安全性評価(適用規格:EN62471)のExempt Risk Groupに適合しており網膜損傷に配慮した設計をしています。

# タフネス素材のアルミ&ステンレスボディ

アルミ仕様(AG)




防水 耐油 IP66G IP67G IP69K

工作機械 設備 生産装置

※SZ-330KP装着時はIP66F/67Fになります。

ステンレス仕様(SG)

防水 耐食 IP66G IP67G IP69K

化学

※SZ-330KP装着時はIP66F/67Fになります。

# 業界最高レベルの薄さ

## ■スラントボディ × フラットサーフェース

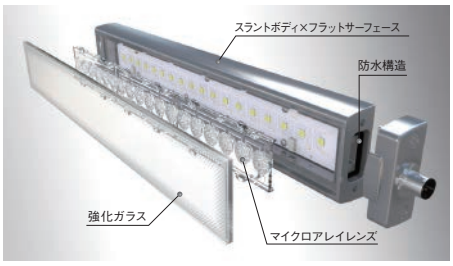


照明本来のシンプルなデザインは側面をスラント形状にし、水滴や油だまりを軽減し汚れを堆積しにくくしました。フラット化したLED発光部は表面の拭きにくさを軽減しました。

# 業界随一のユーティリティ

## ■標準ワンタッチ取付け

前面からかんたんに着脱でき、取り付け後は取付けネジが見えない構造で、違和感無く設置できます。(アルミ仕様のみ)

## ■アウター取付けブラケット

型式:CLK-001
価格:1,500円

オプション品

## ■M12ソケット付ケーブル

型式:1536308
(ソケット5mケーブル)
型式:1552447
(ソケット5mケーブル SUS)

フェニックスコンタクト社製

オプション品

## ■M12リンクケーブル

型式:1518892(0.6m)
型式:1552638
(0.6m SUS/受注生産品)

フェニックスコンタクト社製

オプション品

## ■角度調整ブラケット

型式:SZ-320KS 価格:4,000円【対応機種:CLK-24AG】

## ■埋め込み取付けブラケット

型式:SZ-330KP 価格:9,000円【CLK3S-24AG専用】

# 用途に合わせて選べるラインアップ

リンク台数について詳しくはホームページをご覧ください。

| サイズ＼仕様 | ケーブル取出し(S) | M12コネクタ仕様(C) | M12コネクタリンク配線仕様(CL) | ステンレスボディ仕様(SG/SA) |
|---|---|---|---|---|
| 200mm | 2S 6500K 5000K アルミニウム合金×ガラス | — | — | — |
| 300mm | 3S 6500K 5000K アルミニウム合金×ガラス | 3C 6500K 5000K アルミニウム合金×ガラス | 3CL 6500K 5000K ※4台まで増設可能 アルミニウム合金×ガラス | 3C 6500K ステンレス×ガラス |
| 600mm | 6S 6500K アルミニウム合金×ガラス | 6C 6500K 5000K アルミニウム合金×ガラス | 6CL 6500K 5000K ※1台まで増設可能 アルミニウム合金×ガラス | — |

モデルコード

型式 CLK□□-24□-□

発光部寸法 2:200mm 3:300mm 6:600mm

発光色 CD:昼光色、CN:昼白色

配線仕様 S:ケーブル取出し、C:M12コネクタ接続、CL:M12コネクタリンク配線仕様

本体材質 AG:ボディ/アルミ 発光部/強化ガラス
SG:ボディ/ステンレス 発光部/強化ガラス

| 環境仕様/本体材質 | | 防水耐油型/アルミニウム合金 | | | | | | | 防水高耐食型/SUS316 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前面透明発光部 | | 強化ガラス | | | | | | | 強化ガラス | |
| 型式 | | 2S-AG | 3S-AG | 6S-AG | 3C-AG | 3CL-AG | 6C-AG | 6CL-AG | 3C-SG | 3CL-SG |
| 発光部サイズ | | 200mm | 300mm | 600mm | 300mm | | 600mm | | 300mm | |
| 発光色 | 昼光色:6,500K:CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
| | 昼白色:5,000K:CN | △ | ● | △ | ● | ● | ● | △ | △ | △ |
| 中心照度(at 1m) | | 820lx | 1,200lx | 2,100lx | 1,200lx | | 2,100lx | | 1,200lx | |
| 全光束(lm) | | 865lm | 1,300lm | 2,600lm | 1,300lm | | 2,600lm | | 1,300lm | |
| ケーブル接続方法 | | 0.5m ケーブル取出し | | | M12コネクタ | M12リンク | M12コネクタ | M12リンク | M12コネクタ | |
| 消費電力 | | 8.4W | 12.5W | 25W | 12.5W | | 25W | | 12.5W | |
| 定格電圧 | | DC24V | | | | | | | | |
| 使用温度範囲 | | -40℃～+60℃ (90%RH以下) | | | | | | | | |
| 保護特性 | | IP66G/67G(JIS C0920:2003)/69K(DIN 40050 part9) | | | | | | | | |
| 価格(税抜き) | | 27,800円 | 29,800円 | 59,800円 | 34,800円 | 39,800円 | 64,800円 | 69,800円 | 74,800円 | 79,800円 |

△は受注生産品になります。

さらに詳しい製品情報は パトライト 検索 http://www.patlite.co.jp


東京 TEL.03(5541)6711 仙台 TEL.022(256)5656 関東 TEL.048(640)2020
横浜 TEL.045(473)1118 名古屋 TEL.052(856)0001 大阪 TEL.06(6763)8800
広島 TEL.082(297)2277 福岡 TEL.092(686)7333 北海道サテライトオフィス

技術修理相談窓口 フリーコール 0120-497-090
受付9:00～17:00(土・日・祝日は留守番電話による対応) FAX:079-568-6604



●PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。●このカタログは再生紙を使用しています。●LEDの特性上、LED単体また製品ごとでの色調ばらつき、明るさ違いが発生する場合があります。



株式会社パトライト
本社 〒542-0067 大阪市中央区松屋町8-8

本社、テクノセンター、三田工場は、国際的な品質規格(ISO9001)と環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証を取得しています。


安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


カタログ番号 2271B 1210 JE(JE)/KB(SM)B


VEGETABLE OIL INK

PATLITE ECO PROJECT
パトライトでは、製品の省電力化、廃棄物の削減をはじめとする各種環境対策に取り組んでいます。